

# Les portes automatiques piétonnes



Une ouverture automatique de porte procure un confort supplémentaire dans les situations où vous avez les mains prises ou lorsqu'une ouverture manuelle serait gênante ou laborieuse. C'est nécessaire pour des raisons hygiéniques. C'est aussi primordial pour les sorties de bâtiments publics et portes coupe-feu.

Les applications qui conviennent aux automatismes de portes sont les centres commerciaux, les aéroports, les gares, les hôpitaux, les maisons de retraite, les bureaux, les locaux commerciaux, les hôtels, les restaurants, les bâtiments industriels, les entrepôts et les habitations individuelles.



**Intégral**  
Système

**Votre partenaire BESAM en France sur les services et les produits associés à cette gamme.**

# UNISLIDE : opérateur de porte coulissante BESAM

INTEGRAL SYSTEME vous propose l'opérateur de porte coulissante UNISLIDE SLIM qui peut s'intégrer à un système de porte coulissante Besam ou s'adapter à divers types de portes existantes en fonction du besoin des clients.



## Fonctionnement

Pour permettre un passage en toute sécurité lors de la fermeture des vantaux, la porte se rouvre immédiatement en cas de rencontre d'obstacle, puis se referme à vitesse lente pour vérifier qu'il n'y a plus d'incident.

L'unité d'entraînement, la carte de commande, la transmission par courroie crantée, le verrouillage électromécanique et les options de secours sont tous assemblés sur le profil rail support. Les vantaux avec adaptateurs intégrés sont réglables en hauteur, largeur et profondeur. Les galets en matériau dur et incassable circulent sur un rail de roulement en plastique rigide permettant un déplacement exceptionnellement souple et silencieux.

Le Microprocesseur possède un système d'auto-surveillance intégré, qui détecte toute interférence dans le fonctionnement de la porte et prend les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement en toute sécurité. Pouvant être également raccordé sur des alarmes incendie ou à des détecteurs de fumée, l'UNISLIDE ouvre ou ferme les portes automatiquement en cas de panne de courant.

## Particularité

- Fournie entièrement montée dans la poutre de maintien, ce qui facilite la pose, qu'il s'agisse d'un remplacement ou d'une nouvelle installation
- Parfaitement adaptée aux applications à trafic intensif
- Profils en aluminium anodisé naturel extra plats pour une entrée décorative et fonctionnelle avec vitrage de 8 mm en verre feuilleté fournis en standard
- Programmée en fonction des besoins spécifiques du client
- UNISLIDE 1 pour 1 vantail avec ou sans fixe
- UNISLIDE 2 pour 2 vantaux avec ou sans fixes



## Notre porte automatique Besam comprend :

- La **fourniture** (sans pose) d'un mécanisme UNISLIDE SLIM en applique\*\* avec verrouillage électro-mécanique et ouverture de secours mécanique intrinsèque CO48, finition argent anodisé naturel et guide au sol.
- Dimensions maximales : hauteur 2,30 m largeur totale 3 m
- Les encadrements et le vitrage en 44/2 feuilleté clair
- Deux radars hyperfréquences extérieures et intérieures
- Un jeu de cellules de sécurité

- Un sélecteur de position à 5 positions
- Un contacteur à clé extérieur
- Un boîtier vert à membrane déformable
- Un système d'alimentation secourue par batterie

\*\* Pour tout autre type de montage ou de vitrage, nous consulter

[Voir en page 210 pour les demandes de devis](#)



## Mise en service par nos équipes

Raccordement et vérification du bon fonctionnement des produits sur votre chantier.

**Câblage, mise en service, essai (hors déplacement) : Code : 04F6**

**300,00 € NET**

Prix calculé pour 1 journée et 1 technicien. (Un ajustement de prix sera établi au prorata du temps passé).


## Réparation dans nos ateliers

**Réparation, réglage et nettoyage des automatismes. Réparation heure GEZE : Code :52123**


**40,00 € NET**

(Hors pièces détachées)

# UNISLIDE : opérateur de porte coulissante BESAM

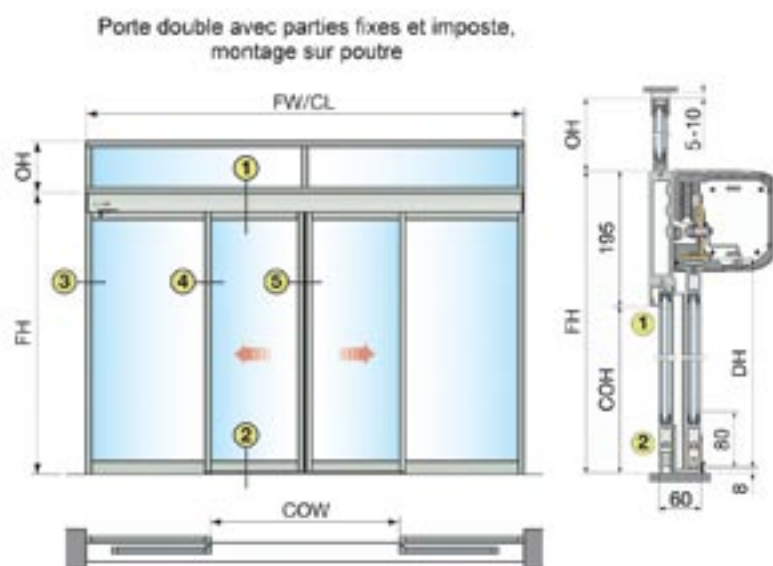

- FW = Largeur de l'encadrement
- FH = Hauteur de l'encadrement
- OH = Hauteur de l'imposte
- CL = Longueur du capot
- COW = Largeur de passage
- COH = Hauteur de passage
- DW = Largeur du vantail
- DH = Hauteur du vantail
- SW = Largeur de la partie fixe
- X = Distance de sécurité

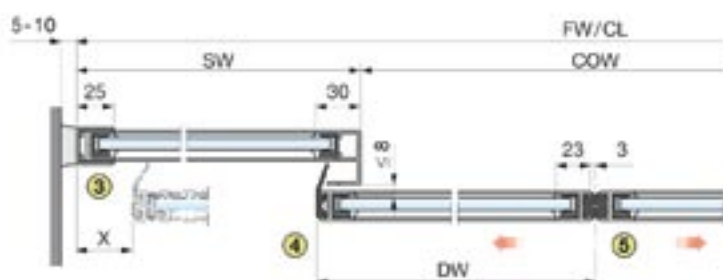


Porte double, sans parties fixes



Porte simple avec partie fixe et imposte (la figure montre une ouverture à gauche)



Porte simple sans partie fixe (la figure montre une ouverture à gauche)

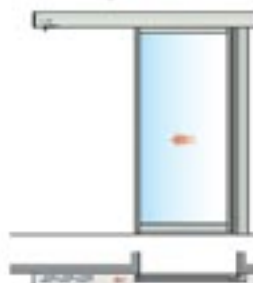

## Références

### Opérateur seul avec adaptateur, coulisse de vantail et guide au sol

Opérateur UNISLIDE seul pour adaptation sur porte à 1 vantail	SLIM S1V	887100	<b>B2</b>	3 420,00 €
Opérateur UNISLIDE seul pour adaptation sur porte à 2 vantaux	SLIM S2V	887101	<b>B2</b>	3 660,00 €

### Porte complète et équipée en dimensions maximales (voir détails ci-dessus)

UNISLIDE 1 vantail complète sans fixe (L 1,400 mm x H 230 cm)	SLIM 1	887102	<b>B2</b>	4 620,00 €
UNISLIDE 1 vantail complète avec fixe (L 300 cm x H 230 m)	SLIM 1+PF	887103	<b>B2</b>	5 820,00 €
UNISLIDE 2 vantaux complète sans fixes (L 180 cm x H 230 cm)	SLIM 2	887104	<b>B2</b>	5 100,00 €
UNISLIDE 2 vantaux complète avec fixes (L 380 cm x H 230 cm)	SLIM 2+PF	887105	<b>B2</b>	6 540,00 €

## Étude et réalisation

Sur rendez-vous, nos chargés d'affaires vous accompagnent sur vos chantiers pour définir le ou les produits les plus appropriés... N'hésitez pas à nous consulter...

## Contrat de garantie amélioré

Produit défaillant, échangé gratuitement !

En cas de défaillance du produit, INTÉGRAL SYSTÈME s'engage à le remplacer sur site en "échange standard". N'hésitez pas à nous contacter pour l'étude de votre dossier : Code CGA **nous consulter.**



