

Gâche multifix

Gâche pour barre anti-panique avec ou sans contre-pêne de sécurité.


Applications

Cette gâche se monte en applique sur les huisseries en bois, en aluminium, en PVC, en acier.



Particularités

- Montage vertical ou horizontal.
- Disponible en 3 fonctions (émission, rupture ou contact stationnaire).
- Convient pour les barres anti-paniques avec ou sans contre-pêne de sécurité.

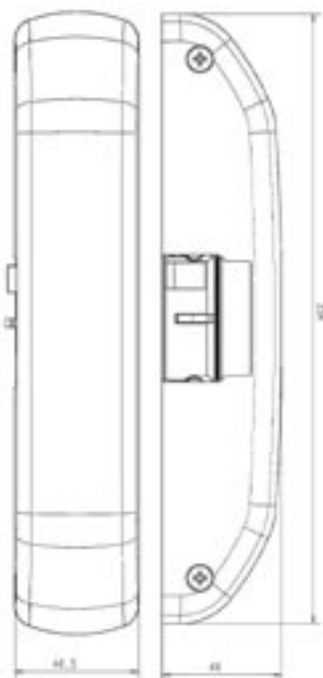

Avantages

- Montage universelle Din Gauche ou Din Droite.
- Diode de protection est montée en usine sur les gâches 14U400, 14U460, 142U400, 142U460, 24U400, 34U400 et 34U460.
- Résistance à l'effraction : 5000 N.
- Boîtier réglable en 3 dimensions : x : ± 3 mm; y : 0 à 16 mm; z : ± 3 mm.

Boîtier

Boîtier de montage en applique disponible en 3 finitions : noir RAL9011, argent RAL9006 et blanc RAL9016.

Options

RR : contact de signalisation intégré dans le demi-tour (équivalent à 14U460, 142U460, 24U460 et 34U460)
SET-14U400080 : set d'adaptation pour barre anti-panique avec contre-pêne de sécurité.

Nous consulter.

Références	Consommation en Vca		Consommation en Vcc	
	12 Volts	24 Volts	12 Volts	24 Volts
14.400 24U400 34U400	0,13 A	0,070 A	0,21 A	0,1 A
		8 – 16 Volts		



Garantie constructeur de 1 an

Sur toutes les produits EFF-EFF

Références

Gâche anti-panique Multifix 12/24 Volts à émission avec son boîtier	14U400	10151	A2	228,00 €
Gâche anti-panique Multifix 12/24 Volts à émission avec contact stationnaire	24U400	10152	A2	241,00 €
Gâche anti-panique Multifix 12/24 Volts à rupture avec son boîtier	34U400	10153	A2	336,00 €
Plus value pour alimentation en 48 Volts	48V	10154	A2	23,00 €
Plus value contact de signalisation intégrée dans le demi-tour	RR	10155	A2	135,00 €