


Pour choisir votre gâche en applique


Mode de fonctionnement

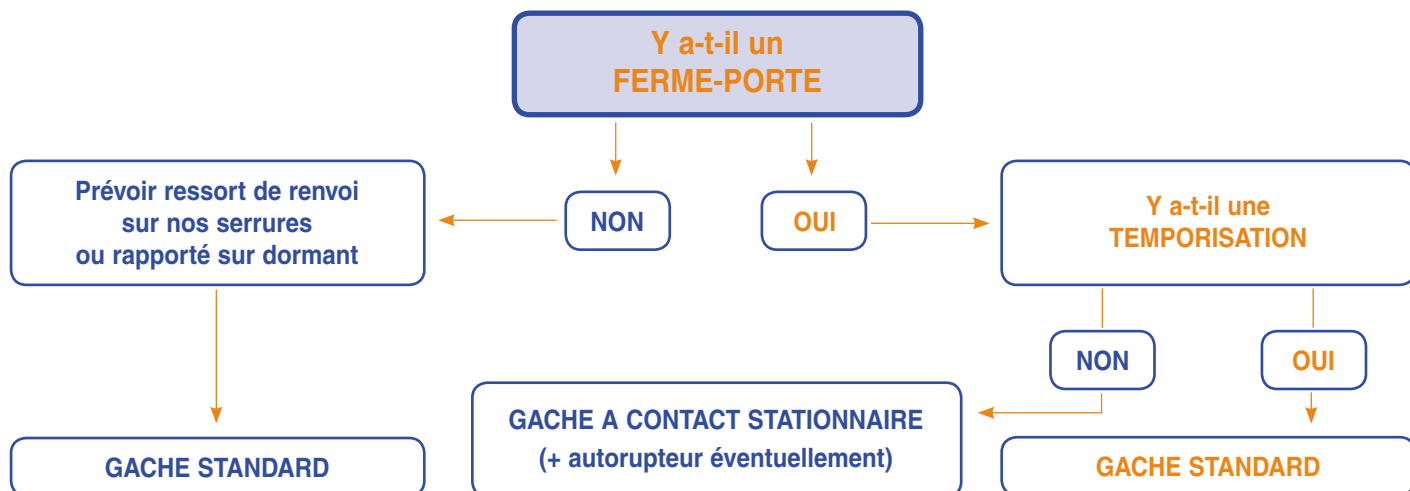

Options

- Microcontact de signalisation.
- Tension spéciale.

Mains et sens des portes

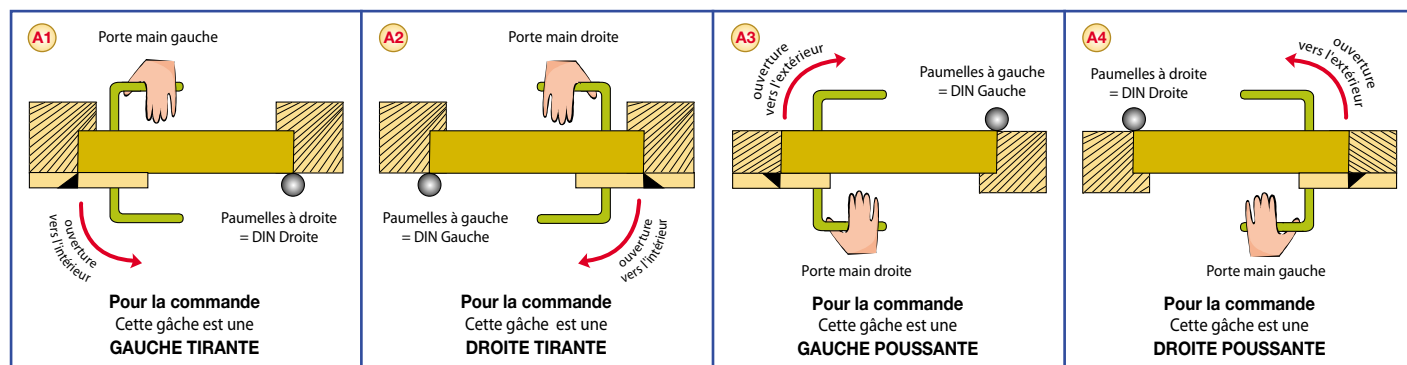


Emplacement du demi-tour

Les serrures horizontales

(de 85 à 100 mm de haut) ont toujours le demi-tour (ou pêne en biseau) en bas et le pêne dormant (ou pêne verrou) en haut.


Il suffit, en passant commande d'indiquer le sens d'ouverture de la porte.

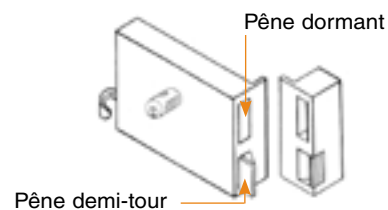


Les serrures verticales

(de 110 à 160 mm de haut) ont les particularités suivantes :

- serrure à tirage (ou cor de chasse), le demi-tour est soit en haut, soit en bas, selon la marque du fabricant.




demi-tour BAS



demi-tour HAUT

- serrure à fouillot (trou carré pour un bouton ou une béquille), le demi-tour est toujours en haut.



Attention : Pour les serrures à fouillot, s'assurer que la clé commande bien le demi-tour.