

Push Control Blocage/Détections pour issues de secours



- **Anti-panique à blocage D.A.S. conforme à la Norme NF S61-937 PV d'essai n° SD 000022**
- **Résistance à l'effraction : 450 Kg**
- **Recoupable sur site**
- **Verrouillage électro-mécanique des issues de secours**



Utilisation

- Sous tension, le blocage de la barre assure le contrôle de la sortie.
- Hors tension la porte reste fermée mais non verrouillée à l'identique d'une fermeture anti-panique traditionnelle.
- Seul produit apte à maintenir une porte verrouillée par deux points haut et bas.
- Équipées des informations de position de porte, état du D.A.S (verrouillé/déverrouillé), appui de barre, position de pêne.

Références

Push Control pour porte de 900 mm maximum

1 point latéral

Rouge barre noire en 24 Volts	900111-51-0A	23918	E2	1 068,61 €
Rouge barre noire en 48 Volts	900111-52-0A	23919	E2	1 068,61 €
Alu barre noire en 24 Volts	900111-53-0A	23920	E2	1 068,61 €
Alu barre noire en 48 Volts	900111-06-0A	23921	E2	1 068,61 €

2 points haut et bas

Rouge barre noire en 24 Volts	930111-51-0A	23926	E2	1 315,95 €
Rouge barre noire en 48 Volts	930111-52-0A	23927	E2	1 315,95 €
Alu barre noire en 24 Volts	930111-53-0A	23928	E2	1 315,95 €
Alu barre noire en 48 Volts	930111-06-0A	23929	E2	1 315,95 €

Push Control pour porte de 1 200 mm maximum

1 point latéral

Rouge barre noire en 24 Volts	910111-51-0A	23922	E2	1 119,78 €
Rouge barre noire en 48 Volts	910111-52-0A	23923	E2	1 119,78 €
Alu barre noire en 24 Volts	910111-53-0A	23924	E2	1 119,78 €
Alu barre noire en 48 Volts	910111-56-0A	23925	E2	1 119,78 €


2 points haut et bas

Rouge barre noire en 24 Volts	940111-51-0A	23930	E2	1 328,22 €
Rouge barre noire en 48 Volts	940111-52-0A	23931	E2	1 328,22 €
Alu barre noire en 24 Volts	940111-53-0A	23932	E2	1 328,22 €
Alu barre noire en 48 Volts	940111-56-0A	23933	E2	1 328,22 €



Garantie constructeur de 2 ans ou 250 000 cycles

Caractéristiques techniques

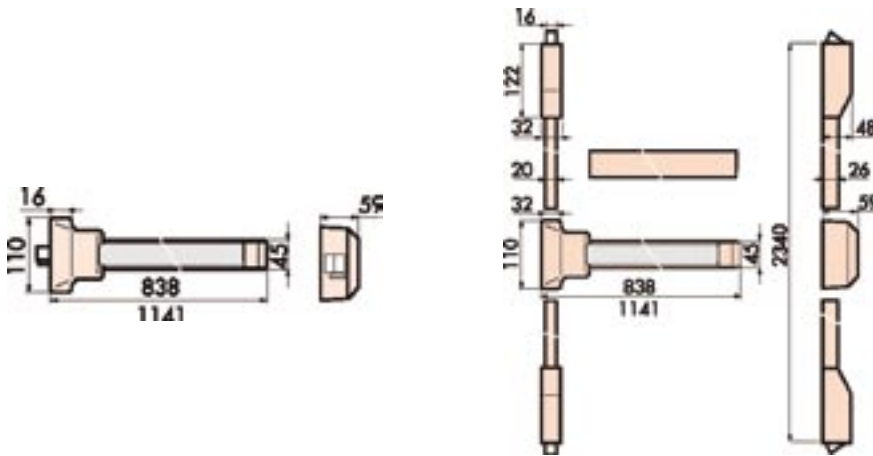


Caractéristiques mécaniques

- Contre-pêne de sécurité anti-crochetage et loquets automatiques.
- Ouverture sous charge même si 100 Kg appliqués sur la porte.
- Faible effort de manœuvre < 8 Kg.
- Environnement IP42, usage intérieur sous abri – 20 + 70 °C - 96H BHS.

Passage libre	Maxi	Mini
Barre de 900 mm (série 900/930)	1 220	740
Barre de 1 200 mm (série 910/940)	1 730	955

- Version haute et basse pour porte en standard jusqu'à 2 340 mm.
- Kit en option de prolongation pour porte jusqu'à 3 150 mm de haut, série S91.
- Kit en option pour pose sur porte glace série VTR (haute et basse).

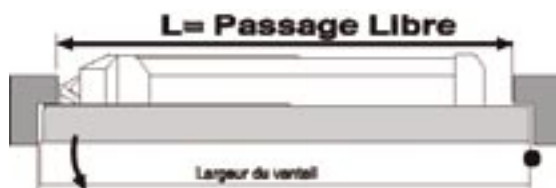

Caractéristiques électriques

- Tension d'alimentation : 24 ou 48 Vcc.
- Courant d'appel : 140 mA maximum.
- Puissance de l'électro-aimant : 3,5 W maximum.



Fonctionnement à rupture de courant.

Applications

- Portes d'issue de secours d'Établissements Recevant du Public verrouillées électriquement (hôpitaux, maisons de retraite, musées, établissements d'enseignement, super et hypermarchés...).
- Portes issue de secours dans les établissements bancaires, d'administrations et sites industriels.

- Portes isolées ou à fonctionnement autonome avec boîtier bris de glace et raccordement à la détection incendie du bâtiment.
- Portes issue de secours contrôlées par dispositif de centralisation CMSI à fonction de Gestion Centralisée d'Issues de Secours (UGCIS).



Mise en service par nos équipes

Raccordement, mise en service et vérification du bon fonctionnement des produits sur votre chantier.

Forfait déplacement limite 25 Km :

Code : 04F1 **40,00 € NET**

Forfait intervention journée :

Code : 04F6 **300,00 € NET**

Forfait intervention demi-journée :

Code : 04F8 **150,00 € NET**

Forfait intervention heure :

Code : 04F12 **50,00 € NET**

Prix calculé pour 1 technicien.

(Un ajustement de prix pourra être établi au prorata du temps passé).

Réparation dans nos ateliers

Réparation, réglage et nettoyage de vos serrures.

Réparation heure ABLOY :

Code : 8123 **40,00 € NET**

(Hors pièces détachées)

Étude et réalisation

Sur rendez-vous, nos chargés d'affaires vous accompagnent sur vos chantiers pour définir le ou les produits les plus appropriés...

N'hésitez pas à nous consulter...

Contrat de garantie amélioré

Produit défaillant, échangé gratuitement !

En cas de défaillance du produit, INTÉGRAL SYSTÈME s'engage à le remplacer sur site en "échange standard" après acceptation du contrat. N'hésitez pas à nous contacter pour l'étude et le chiffrage de votre dossier.