


Bandeaux électriques PSEVM et SEVM à ventouse magnétique

- Hauteur 200 mm
- Pour portes 2 vantaux
- NORME C €
- Système anti-panique
- Force de maintien de 300 Kg
- Flexible de raccordement inclus

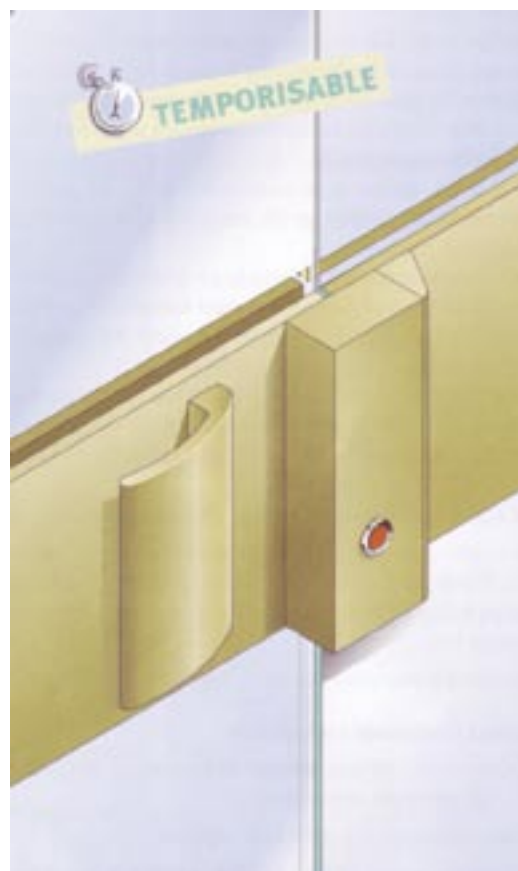

Utilisation

Le bouton électrique à l'intérieur est double contact, NO et NF, il permet ainsi un câblage NF en série avec la ventouse et NO en parallèle avec la commande temporisée du contrôle d'accès (interphone, clavier, etc.).

La tension d'alimentation de la ventouse 12 ou 24 Vcc est laissée au choix de l'installateur par simple câblage à l'extérieur du flexible.

En option sur demande il est aussi possible d'avoir une signalisation de collage par contact sec.

Références

Ventouse magnétique pour porte 2 vantaux sans encoche H 200 mm

Finition aluminium naturel	PSEVM AS1	809225	Z2	1 084,61 €
Finition décor	PSEVM DECOR	809226	Z2	1 362,74 €

Ventouse magnétique pour porte 2 vantaux avec encoches H 200 mm

Finition aluminium naturel	SEVM AS1	809227	Z2	752,40 €
Finition décor	SEVM DECOR	809228	Z2	1 015,74 €

Prolongateurs fixes (prix au mètre)

A coller finition aluminium naturel H 200mm	PS200VM AS1	809229	Z2	273,44 €
A coller finition décor H 200mm	PS200VM DECOR	809230	Z2	410,46 €




**Garantie
constructeur
de 1 an**

Sur tous les
produits Guidotti

Caractéristiques techniques

Encoches à prévoir sur les 2 vantaux pour le SEVM

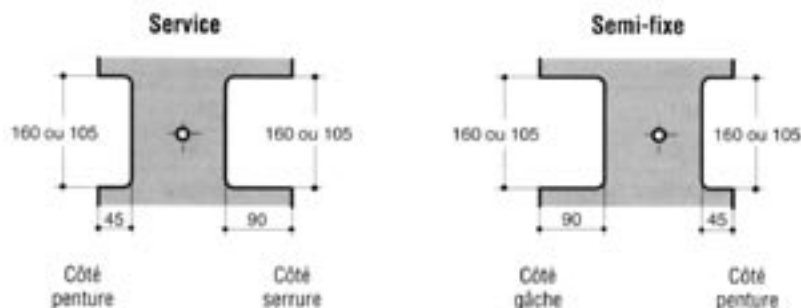

Caractéristiques mécaniques

- Force de maintien de 300 Kg.
- Pour glace d'épaisseur 10 mm.
- Poignées de tirage.
- Jeux mini : 3 mm entre les glaces et 2 mm à l'arrière.

PSEVM

- Ce bandeau est adaptable sur portes en glace sans trou ni encoche. En revanche il peut cacher des encoches existantes d'une hauteur maximale de 110 mm.
- Fixation par brides de tension.
- Possibilité de placer un clavier codé en remplacement du classique cylindre extérieur sous condition impérative d'avoir un trou dans la glace sous le bandeau.

SEVM

- Ce bandeau se monte uniquement sur des portes avec des encoches spécifiques.
- Fixation par cames de serrage avant et arrière.
- Possibilité de placé un clavier codé sur le vantail de service ou le semi-fixe en remplacement du classique cylindre extérieur.

Caractéristiques électriques

- Alimentation par flexible, tension à choisir selon câblage :
 - 24 Vcc ➔ consommation 250 mA
 - 12 Vcc ➔ consommation 500 mA.
- Le bouton électrique à l'intérieur est à double contact, NO et NF, il permet ainsi un câblage NF en série avec la ventouse et un câblage NO en parallèle avec la commande temporisée du contrôle d'accès (interphone, clavier...).
- Temporisable par interface Guidotti DG 125 ou DG 124.



Mise en service par nos équipes

Raccordement, mise en service et vérification du bon fonctionnement des produits sur votre chantier.

Forfait déplacement limite 25 Km :

Code : 04F1 **40,00 € NET**

Forfait intervention journée :

Code : 04F6 **300,00 € NET**

Forfait intervention demi-journée :

Code : 04F8 **150,00 € NET**

Forfait intervention heure :

Code : 04F12 **50,00 € NET**

Prix calculé pour 1 technicien.

(Un ajustement de prix pourra être établi au prorata du temps passé).

Réparation dans nos ateliers

Réparation, réglage et nettoyage de vos serrures.

Réparation heure GUIDOTTI :

Code : 809123 **40,00 € NET**

(Hors pièces détachées)

Étude et réalisation

Sur rendez-vous, nos chargés d'affaires vous accompagnent sur vos chantiers pour définir le ou les produits les plus appropriés...

N'hésitez pas à nous consulter...

Contrat de garantie amélioré

Produit défaillant, échangé gratuitement !

En cas de défaillance du produit, **INTEGRAL SYSTÈME** s'engage à le remplacer sur site en "échange standard" après acceptation du contrat. N'hésitez pas à nous contacter pour l'étude et le chiffrage de votre dossier.



Fonctionnement à rupture de courant.