

Formulaire pour bandeaux avec encoches **SE** et **SEVM**

Pour toutes commandes veuillez remplir les éléments ci joints :

■ Bandeau SE à serrure électromécanique

Hauteur : 125 **OU** 200

Produit : Émission

Cylindre : RONIS **OU** KABA **OU** Autre (à préciser) : _____

N.B. : Pour **Autre** cylindre, il est impératif de nous le faire parvenir à la commande.

Facultatif : Cylindre sur numéro (à préciser) : _____ Nombre de clé supplémentaire : _____

Décor : _____ Longueur service (mm) : _____

Longueur fixe ou semi fixe (mm) : _____ (précisez si fixe **OU** semi fixe)

N.B. : Pour le modèle **UN** vantail précisez le type de gâche (plate ou L) suivant le type de l'hubrisserie.

Alimentation : Contacteur à plots **OU** Flexible **OU** Gâche.

■ Bandeau SEVM à ventouse électromagnétique

Décor : _____ Longueur service (mm) : _____

Longueur fixe ou semi fixe (mm) : _____ (précisez si fixe **OU** semi fixe)

Interface de gestion : OUI **OU** NON / 12 V **OU** 24 V

Coté intérieur montage : TIRANT **OU** POUSSANT

Ventouse et flexible : SERVICE **OU** SEMI FIXE (ou FIXE)

N.B. : Si la ventouse est du côté extérieur, pas de bouton poussoir sur celle-ci.

■ Options pour bandeaux SE et SEVM

Longueur du prolongateur coté service (mm) : _____

Longueur du prolongateur coté semi fixe (mm) : _____

N.B. : Pour le **SE** indiquez si le prolongateur est à coller ou sur encoches lors du devis.

Nombre de cabochon (SEVM) : _____ Nombre de cache encoche (SEVM) : _____


Loqueteau raidisseur sur le semi fixe (SE) :

N.B. : Fourni d'office si largeur S.F. inférieur à 400 mm.

Adaptation clavier sur service : OUI **OU** NON

N.B. : Pour le **SE** possibilité de fixer le clavier sur le semi fixe, à préciser lors du devis.

■ Veuillez entourer le sens d'ouverture souhaité

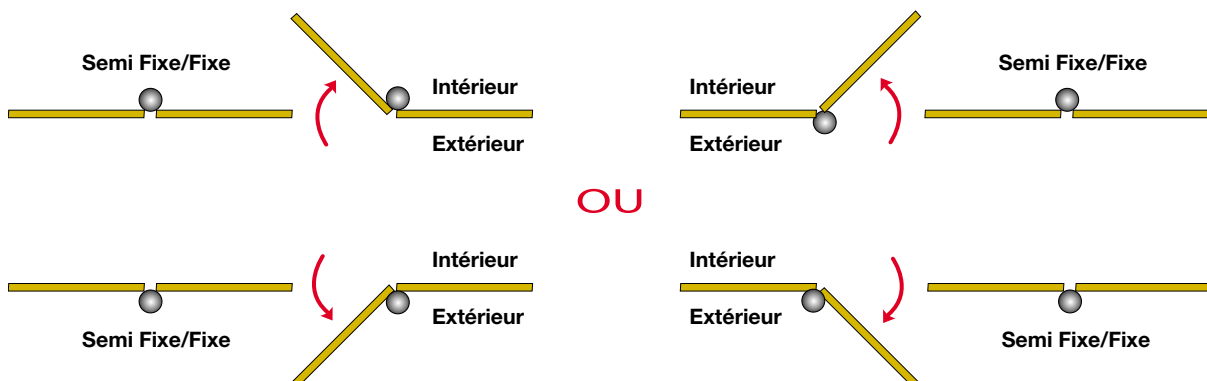

N.B. : Pour le sens d'ouverture, le schéma entouré n'est qu'à titre informel.