

# Formulaire pour bandeaux sans encoche PS 900 et PSEVM

Pour toutes commandes veuillez remplir les éléments ci joints :

## ■ Bandeau PS900 à serrure électromécanique

Hauteur : 125 **OU** 200

Produit : Émission **OU** Rupture

Cylindre : RONIS **OU** KABA **OU** Autre (à préciser) : \_\_\_\_\_

N.B. : Pour Autre cylindre, il est impératif de nous le faire parvenir à la commande.

Facultatif : Cylindre sur numéro (à préciser) : \_\_\_\_\_ Nombre de clé supplémentaire : \_\_\_\_\_

Décor : \_\_\_\_\_ Longueur service (mm) : \_\_\_\_\_

Longueur fixe ou semi fixe (mm) : \_\_\_\_\_ (précisez si fixe **OU** semi fixe)

N.B. : Pour le modèle UN vantail précisez le type de gâche (plate ou L) suivant le type de l'hubriserie.

## ■ Bandeau PSEVM à ventouse électromagnétique

Décor : \_\_\_\_\_ Longueur service (mm) : \_\_\_\_\_

Longueur fixe ou semi fixe (mm) : \_\_\_\_\_ (précisez si fixe **OU** semi fixe)

Interface de gestion : OUI **OU** NON / 12 V **OU** 24 V

Coté intérieur montage : TIRANT **OU** POUSSANT

Ventouse et flexible : SERVICE **OU** SEMI FIXE (ou FIXE)

N.B. : Si la ventouse est du côté extérieur, pas de bouton poussoir sur celle-ci.

## ■ Options pour bandeaux PS900 et PSEVM


Longueur du prolongateur coté service (mm) : \_\_\_\_\_

Longueur du prolongateur coté semi fixe (mm) : \_\_\_\_\_

Nombre de cabochon : \_\_\_\_\_ Nombre de cache encoche : \_\_\_\_\_

Adaptation clavier sur service : OUI **OU** NON

## ■ Veuillez entourer le sens d'ouverture souhaité

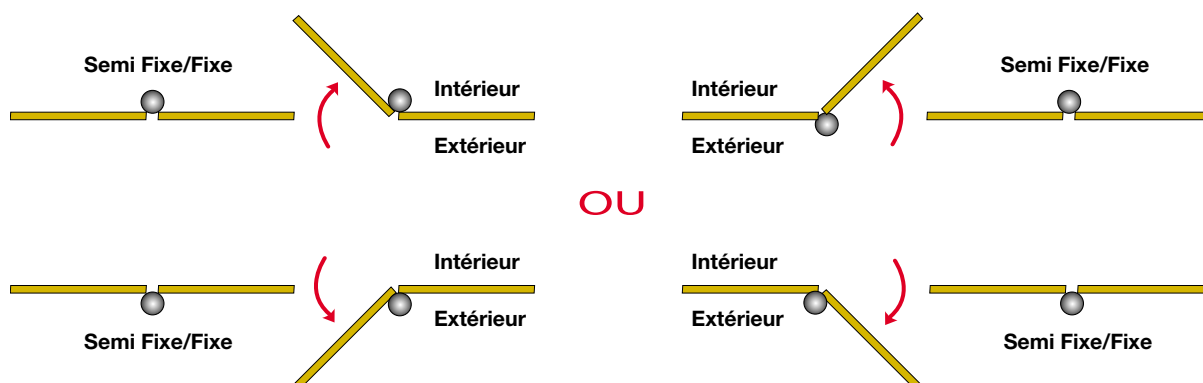

N.B. : Pour le sens d'ouverture, le schéma entouré n'est qu'à titre informel.