



Serrures à émission SEP 77 et à rupture SEP 770 à encastrer

- Usinage canon Européen
- Gâche incluse
- Contact de fond de gâche inclus
- Pour porte métallique

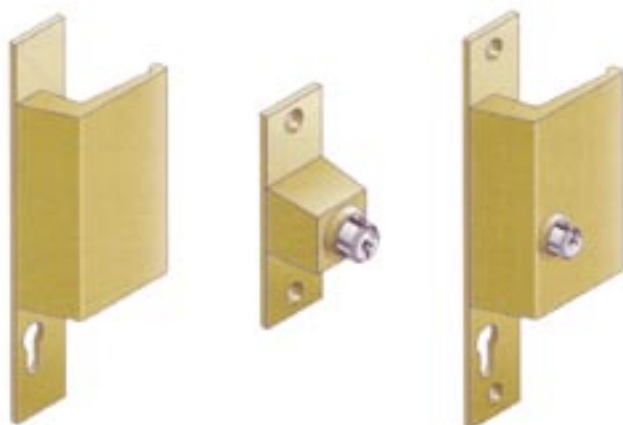

Avantages

- Jeu entre serrure et gâche de 3 à 6 mm.
- Possibilité d'annuler la fonction de condamnation du pêne dormant sur SEP77, par exemple pour une entrée d'immeuble.
- Chaque serrure est fournie avec notice de montage.
- La SEP77 peut être alimentée coté serrure ou gâche.
- La SEP770 est impérativement alimentée coté serrure.

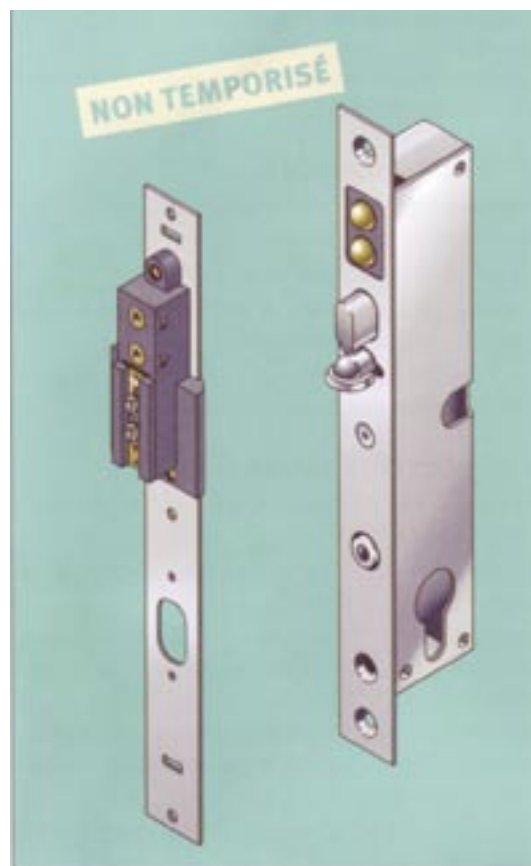

Références

Serrures électriques

Serrure à émission	77-SEP/E	809003	D1	364,27 €
Serrure à émission (alimentation par la serrure)	77-SEP/E	809032	D1	364,27 €
Serrure à émission pour profil Suisse	77-SEP/EK	809041	D1	423,01 €
Serrure à rupture	770-SEP/E	809004	D1	476,88 €

Poignées

Intérieure avec canon poussoir finition aluminium naturel	77-PI AS1	809115D	D1	89,71 €
Intérieure avec canon poussoir finition aluminium naturel	77-PI AS1	809115G	D1	89,71 €
Intérieure avec bouton poussoir finition aluminium naturel	77-SIP/C	809117D	D2	87,64 €
Intérieure avec bouton poussoir finition aluminium naturel	77-SIP/C	809117G	D2	87,64 €
Extérieure finition aluminium naturel	77-PE AS1	809116D	D1	50,11 €
Extérieure finition aluminium naturel	77-PE AS1	809116G	D1	50,11 €

Accessoires divers

Contact 3 plots mobile-fixe	DG790	809039	D1	69,44 €
Canon poussoir sur platine finition aluminium naturel	CP/P77 AS1	809132	D1	68,93 €
Canon poussoir pour SEP 77 - porte 40 mm	R-CP/SE77	809108	A1	101,00 €
Canon poussoir pour SEP 77 - porte 50 mm	R-CP/SE77	809131	A1	101,00 €
Gâche pour SEP 77	77-GS	809100	A1	122,00 €



Garantie constructeur de 1 an

Sur tous les produits Guidotti


Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

- A la fermeture de la porte l'axe de chargeur comprime un ressort puissant. La manœuvre électrique ou mécanique par la clé ou le canon poussoir libère ce ressort qui tire le pêne en arrière.
- La poignée intérieure équipée d'un canon poussoir permet de décondamner le pêne demi-tour sans avoir recours au courant électrique. Ce canon poussoir peut être monté sur une platine si la poignée n'est pas demandée.

Fonctionnement du canon poussoir :

- Poussoir ressorti, manœuvre manuelle comme un simple bouton.
- Poussoir ressorti, sans l'enfoncer, un demi-tour de clé suffit pour le verrouiller.
- Poussoir enfoncé, un demi-tour de clé pour le verrouiller permet d'obtenir la porte battante.

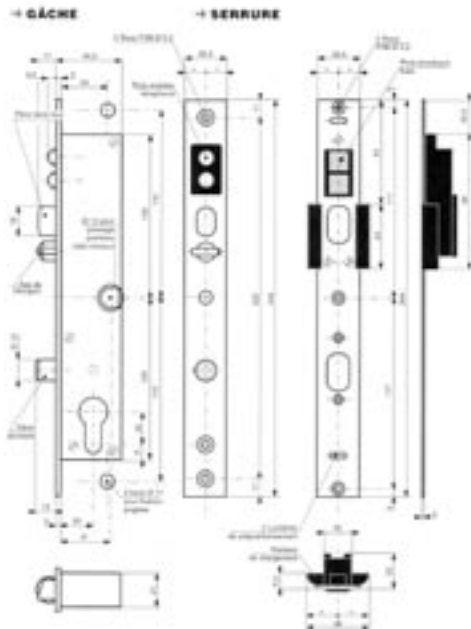

Caractéristiques électriques

Serrure SEP77

- Fonctionne par impulsion de 10 millisecondes minimum.
- Alimentation coté gâche par les 2 plots en tête à vis : 12 Vca ou Vcc.
- Consommation : 2,5 Ampères à l'impulsion.



Fonctionnement à
émission de courant.

Serrure SEP770

- Fonctionne à rupture de courant de 50 millisecondes minimum.
- Alimentation impérativement coté serrure et par flexible : 12 Vcc.
- Consommation : 180 milliampères en permanence.
- Mise en porte battante en coupant le courant.
- Contact de fond de gâche pour contrôle du verrouillage à distance (contact sec) fermé pour porte fermée.
- **Option** : Contact de verrouillage du pêne dormant sur la gâche (contact sec).



Fonctionnement à
rupture de courant.



Mise en service par nos équipes

Raccordement, mise en service et vérification du bon fonctionnement des produits sur votre chantier.

Forfait déplacement limite 25 Km :

Code : 04F1 **40,00 € NET**

Forfait intervention journée :

Code : 04F6 **300,00 € NET**

Forfait intervention demi-journée :

Code : 04F8 **150,00 € NET**

Forfait intervention heure :

Code : 04F12 **50,00 € NET**

Prix calculé pour 1 technicien.

(Un ajustement de prix pourra être établi au prorata du temps passé).

Réparation dans nos ateliers

Réparation, réglage et nettoyage de vos serrures.

Réparation heure GUIDOTTI :

Code : 809123 **40,00 € NET**

(Hors pièces détachées)

Étude et réalisation

Sur rendez-vous, nos chargés d'affaires vous accompagnent sur vos chantiers pour définir le ou les produits les plus appropriés...

N'hésitez pas à nous consulter...

Contrat de garantie amélioré

Produit défaillant, échangé gratuitement !

En cas de défaillance du produit, **INTEGRAL SYSTÈME** s'engage à le remplacer sur site en "échange standard" après acceptation du contrat. N'hésitez pas à nous contacter pour l'étude et le chiffrage de votre dossier.