

Serrure EL 568 pour issues de secours



- Serrure à béquilles contrôlées D.A.S. conforme à la Norme NF S61-937 PV d'essai n° SD 000047
- Boîtier électronique déportée
- Résistance à l'effraction : 1000 Kg
- Réversible par retournement du contre-pêne
- Entrée et sortie contrôlées



Utilisation

- Grande souplesse à l'ouverture, montage discret.
- Utilisation de plaque, rosace, béquille standard.
- Pose possible en applique avec kit.

Avantage

- Fonctionnement à sécurité positive garantissant l'évacuation d'urgence par rupture de tension.
- Alimentation bi-tension 24/48 Vcc avec sélection automatique sur le boîtier de connexion externe.
- Contrôle électrique de la béquille, verrouillage automatique du pêne demi-tour, et sortie du pêne dormant à la fermeture de la porte.
- En présence de tension les béquilles sont débrayées, en absence de tension celles-ci sont actives.

Références

Serrure électro-mécanique EL 568 pour issues de secours NF S61-937

Entrée et sortie contrôlées

Bi-tension 24/48 Volts (électronique déportée)	EL 568-01-1A	23966	E1	653,77 €
Kit blanc pour mise en applique droit pour ELX568 (non réversible)	9540.50.1	231006	E2	184,20 €
Kit blanc pour mise en applique gauche pour ELX568 gauche (non réversible)	9540.50.2	231007	E2	184,20 €


Accessoires

Câble de 6 mètres pour EL	EA218	23206	E2	38,52 €
Câble de 10 mètres pour EL	EA219	23207	E2	42,80 €



Garantie constructeur de 2 ans
ou
250 000 cycles

Caractéristiques techniques

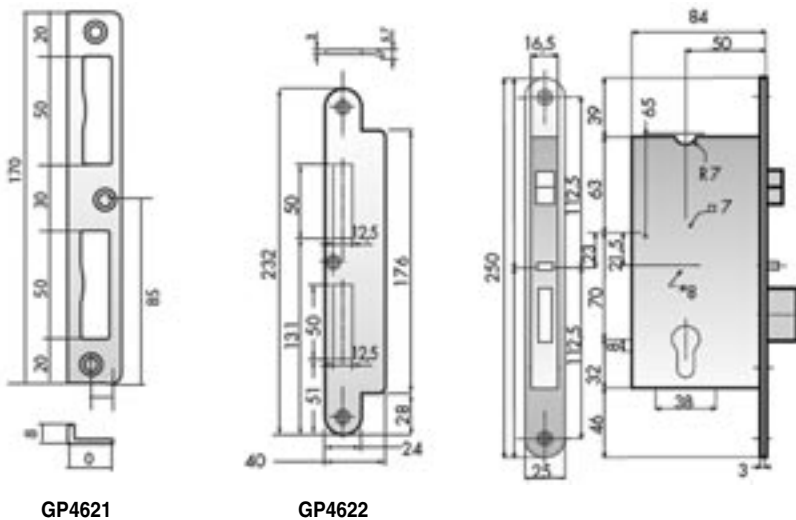

GP4621


GP4622

Caractéristiques mécaniques

- Le boîtier de connexion externe permet le fonctionnement en 24 ou 48 Vcc et le raccordement des périphériques (bris de glace, détection de porte, contrôle d'accès).
Nota : l'information de position de SECURITE (déverrouillée) est assurée par un relais.
- Equipée des détections de :
 - Positions de porte,
 - Etat du D.A.S (verrouillé/déverrouillé),
 - Pêne dormant (entrée/sortie),
 - Activation béquille,
 - Boucle anti-sabotage.
- Câble multibrins longueur 6 m livré.
- Ouverture d'urgence sous pression même si 100 Kg appliqués sur la porte.
- Faible effort de manoeuvre < 7 Kg.
- Environnement IP42, usage intérieur - 20 à + 60 °C.
- Axe 50 mm, entraxe 70 mm, Fouillot carré de 7 mm, tête nickelée 250 x 25 mm.
- Accessoires : béquille sur rosace ou sur plaque série EL9000 ou ensemble blindé JPM EBD.
- Kit en option pour pose en applique (KABELX-01-1/2A).
- Kit en option gâche pour porte à recouvrement (GP4621-01-0A).
- Kit en option câble longueur 10 m (EA2020-01-0A).

Caractéristiques électriques

- Tension d'alimentation : 24 ou 48 Vcc.
- Courant d'appel : 400 mA.
- Puissance consommée : 3,5 W.



Mise en service par nos équipes

Raccordement, mise en service et vérification du bon fonctionnement des produits sur votre chantier.

Forfait déplacement limite 25 Km :

Code : 04F1 **40,00 € NET**

Forfait intervention journée :

Code : 04F6 **300,00 € NET**

Forfait intervention demi-journée :

Code : 04F8 **150,00 € NET**

Forfait intervention heure :

Code : 04F12 **50,00 € NET**

Prix calculé pour 1 technicien.

(Un ajustement de prix pourra être établi au prorata du temps passé).

Réparation dans nos ateliers

Réparation, réglage et nettoyage de vos serrures.

Réparation heure ABLOY :

Code : 8123 **40,00 € NET**

(Hors pièces détachées)

Étude et réalisation

Sur rendez-vous, nos chargés d'affaires vous accompagnent sur vos chantiers pour définir le ou les produits les plus appropriés...

N'hésitez pas à nous consulter...

Contrat de garantie amélioré

Produit défaillant, échangé gratuitement !

En cas de défaillance du produit, INTÉGRAL SYSTÈME s'engage à le remplacer sur site en "échange standard" après acceptation du contrat. N'hésitez pas à nous contacter pour l'étude et le chiffrage de votre dossier.