



Ouvre-porte automatique CD80

Le CD 80 permet d'ouvrir de nouveaux marchés

Par le passé, les avantages offerts par l'automatisation de portes étaient généralement réservés aux hôpitaux, centres commerciaux ou autres bâtiments publics. A présent, ce confort est à la portée de tous, également pour votre propre domicile. Désormais, grâce à son excellent rapport qualité/prix, le CD 80 offre les conditions idéales pour l'amélioration de la qualité de vie là où jusqu'ici, le confort d'une porte automatique était inexistant !

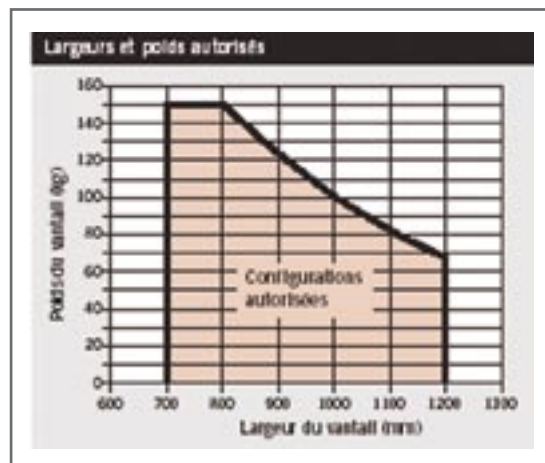

- Fonction "Push and go".
- Design esthétique et compact.
- Fonctions intelligentes (assistance à l'ouverture et modes porte ouverte permanente à temps et angle réduit).
- Montage sur porte ou sur linteau.
- Système non-bloquant.
- Jusqu'à 1200 mm de passage et 150 Kg.
- Rapport qualité/prix imbattable.
- Livré en version standard avec glissière et RAL argent AS1.

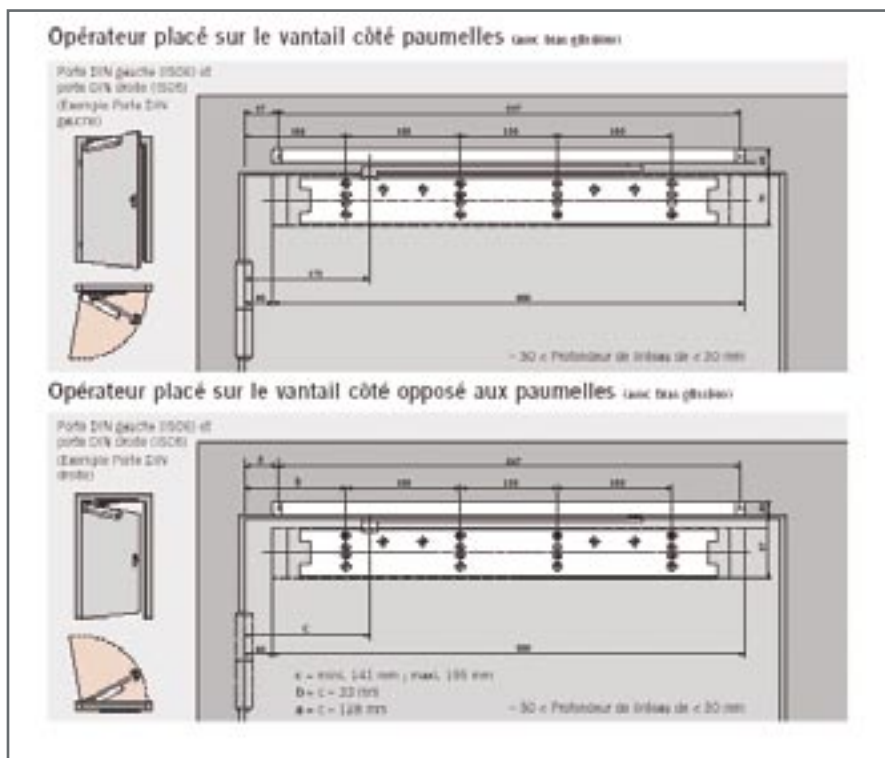

Applications

Le CD 80 répond aux exigences esthétiques, fonctionnelles et qualitatives. En effet l'opérateur est équipé de série de fonctions bien spécifiques tel que la fonction "Push and Go" et l'assistance au démarrage de la porte quand une personne commence à appuyer sur celle-ci, ainsi que la fonction d'ouverture permanente à temps et angle réduit. Ces derniers étant surtout appréciés pour les lieux à usage d'habitation. En situation de rupture de courant, l'opérateur fait office de ferme-porte mécanique traditionnel.



Garantie constructeur de 1 an

Sur tous les ouvre-portes de la gamme DORMA

Caractéristiques techniques



Dimension du mécanisme :

L 90 x H 70 x l 660 mm
Poids de l'opérateur 8,5 Kg.

Dimension du vantail :

Largeur minimum 700 mm
Largeur maximum 1200 mm
Poids de 70 Kg à 150 Kg max.

Angle d'ouverture max. : 100°

A coup finale en fermeture.



Description

Mécanisme électrohydraulique livré complètement assemblé avec :

- Une plaque de fixation.
- Une logique de commande électronique avec réglage des paramètres par micro poussoir et leds.
- Un ferme porte intégré de force EN4.
- Un sélecteur 3 positions intégré (fermé/auto/ouverture permanente).
- Une temporisation réglable.
- Un bras et une glissière standard.



Caractéristiques électriques

- Le CD 80 fonctionne en 220 Vac/50 Hertz.
- Consommation maximum 200 W.
- Sortie disponible 24 Volts – 600 mA.
- Indice de protection IP20.
- Durée d'ouverture de 3 à 6 secondes.
- Durée de fermeture de 3 à 10 secondes.
- Possibilité d'accoupler un verrouillage électrique de type gâche, ventouse ou SVP.
- Freinage réglable en ouverture de 15° à 35°.
- Activation par contact sec.
- Connexion pour bandeau ou cellules de sécurité.



Mise en service par nos équipes

Raccordement, mise en service et vérification du bon fonctionnement des produits sur votre chantier.

Forfait déplacement limite 25 Km :
Code : 04F1 **40,00 € NET**

Forfait intervention journée :
Code : 04F6 **300,00 € NET**

Forfait intervention demi-journée :
Code : 04F8 **150,00 € NET**

Forfait intervention heure :
Code : 04F12 **50,00 € NET**

Prix calculé pour 1 technicien.
(Un ajustement de prix pourra être établi au prorata du temps passé).

Réparation dans nos ateliers

Réparation, réglage et nettoyage de vos serrures.

Réparation heure DORMA :
Code : 46123 **50,00 € NET**

(Hors pièces détachées)

Étude et réalisation

Sur rendez-vous, nos chargés d'affaires vous accompagnent sur vos chantiers pour définir le ou les produits les plus appropriés...

N'hésitez pas à nous consulter...

Contrat d'entretien

Les contrats d'entretien sont obligatoires pour les établissements recevant du public et sur les lieux de travail selon l'arrêté du 21-12-93 Section 4 de l'article 9

Code : 04F11 **250,00 € NET**

Références

Ouvre porte automatique CD 80

Ouvre porte automatique CD 80 à glissière AS1, poussant MCOP	46604	B2	1 574,00 €
Ouvre porte automatique CD 80 à glissière AS1, tirant MCP	46603	B2	1 574,00 €

Accessoires pour CD 80

Bras à compas DIN gauche ou droite, déport linteau 30 à 90 mm pour CD 80	46605	B2	65,00 €
Bras à compas DIN gauche ou droite, déport linteau 90 à 200 mm pour CD 80	46606	B2	82,00 €
Bras à glissière avec prolongateur de 19 ou 28 mm AS1 à préciser	46607	B2	26,00 €
Option plus-value RAL sur capot et bras	46608	B2	134,00 €



Garantie constructeur de 1 an

Sur tous les ouvre-portes de la gamme DORMA