

Verrous à émission VP 220 et à rupture VP 120 en applique






- A visser sur porte bois
- Course des pènes de 15 mm
- Finition aluminium naturel

Caractéristiques électriques

VP 120 et VP 220

- Alimentation : 12 Vcc (possibilité 24 ou 48 Volts).
- Consommation : 1 A en 12 Volts
0,5 A en 24 Volts
0,25 A en 48 Volts.

Attention : Il est **indispensable** de préciser lors de la commande la position de fixation du verrou sur la porte : **horizontalement ou verticalement, pêne vers le haut ou vers le bas.**

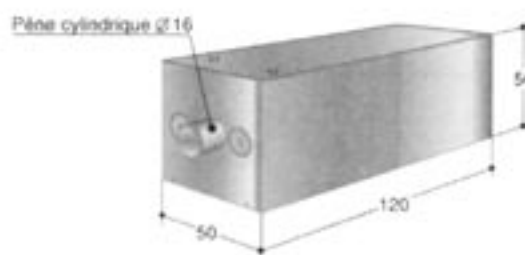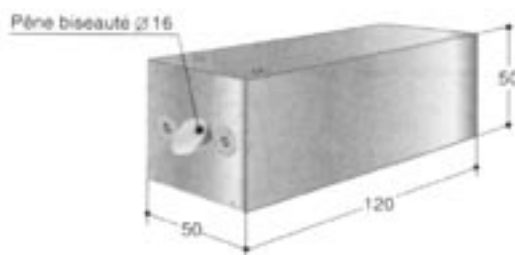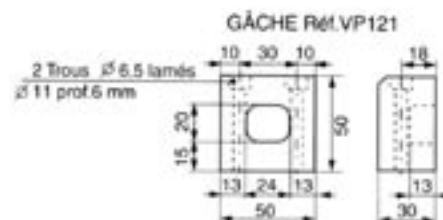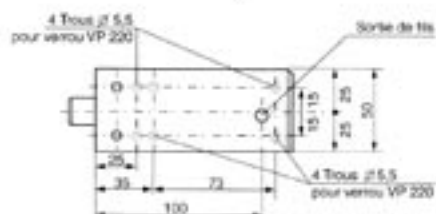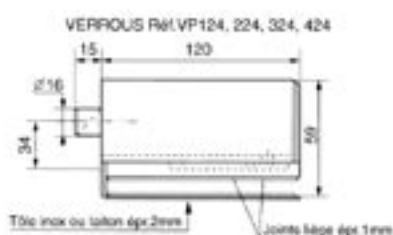

Garantie constructeur de 1 an

Sur tous les produits Guidotti

Références

Verrous électriques

Verrou à rupture	VP120/12 AS1	809019	D1	363,16 €
Verrou à émission	VP220/12 AS1	809020	D1	400,89 €
Gâche en applique	VP121 AS1	809021	D1	34,17 €